


組立完成図

スライド式 バナーボード Bannerboard 組立説明書


組み立て前に、必ずタペストリーおよび下記の部品が揃っていることをお確かめの上、本説明書の手順に添って正しく組み立てて下さい。

梱包内容

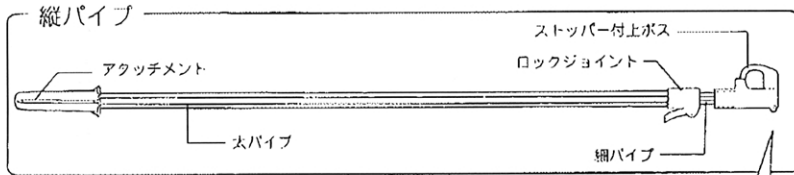

(材質: スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、ポリプロピレン)

専用 通しパイプ




パイプキャップ付
【通しパイプ】……………2本



【パイプキャップ】……………2個

△注意 あらかじめタペストリーに通しパイプがセットされている場合やタペストリー指定の通しパイプを使用する場合は、手順2) タペストリーへの通しパイプの取り付けを飛ばして組み立て作業を行って下さい。

(材質: スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン)



タンク

【アジャスター付 タンク】……………1台
ガイドレール



(タンク容量…約9ℓ
タンク重量…約0.85kg
設置サイズ…幅45cm×奥行25cm)


(材質: ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS)

組立方法

- △ 安全のため、手袋などを着用して作業を行って下さい。
- △ 地面が平らなところで組み立て作業を行って下さい。

手順1) タンクの設置

(アジャスター付 タンク)に水を入れ、展示したいところに設置します。

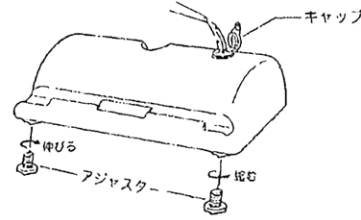


- △注意 本製品は屋内展示を対象にしています。万一屋外で使用する場合は、突風や強風などにより転倒する危険性がありますので、必ず背面に貼られたりしない壁紙を確保し、タンク後部を壁面にピッタリ密着させて設置して下さい。
- △注意 設置の際、タンク下面(2カ所)のアジャスターを調整して、タンクがぐらつかないようにして下さい。

手順2) タペストリーへの通しパイプの取り付け


タペストリー上下の袋加工部分に、[パイプキャップ付 通しパイプ]を通し、[パイプキャップ]をはめ込みます。

△注意 専用 通しパイプを使用する場合の組立手順です。

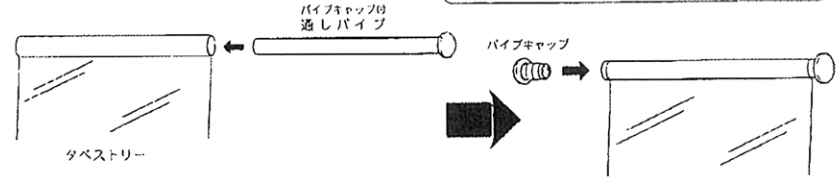

手順3) ベーススタンドの組み立て

【アジャスター付 タンク】後方のキー溝に合わせてアタッチメントを差し込みます。

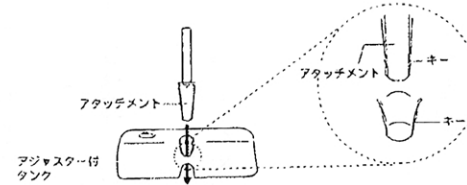

△ 本図は背面より表示しています。ストッパーが正面を向くようにセットして下さい。

